
# Versione MG-DS-400480560-2021.10 • Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di preavviso

# Informazioni generali

### EasyAir Prolunga EPS 160 L=1000





# **Specifiche**

Codice articolo
Categoria prodotto
Materiale
Colore
Spessore parete (mm)
Peso (kg)

400480560 Condotto isolato EPS Grigio 15,5 0,5

# **Dimensioni**

Diametro interno (mm) 160
Diametro esterno (mm) 191
Dimensioni (l x l x h mm) 191 x 191 x 1000

# Approfondimenti sul tipo di applicazione

Applicazioni Aspirazione/Estrazione Range di temperatura (°C) Ventilazione Aspirazione/Estrazione -25 / +80




# Specifiche tecniche

Flusso di aria massimo (m³/h)	425
ζ Estrazione	0,19
ζ Aspirazione	0,19
Classe di tenuta all'aria	2
λ Conduttività termica (W/(m·K))	0,032
Valore R (m <sup>2</sup> K/W)	0,48
Classe di resistenza al fuoco	Е
Ulteriori specifiche	_

# Versione MG-DS-400480560-2021.10 • Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di preavviso

## **Grafico**

Pressure loss

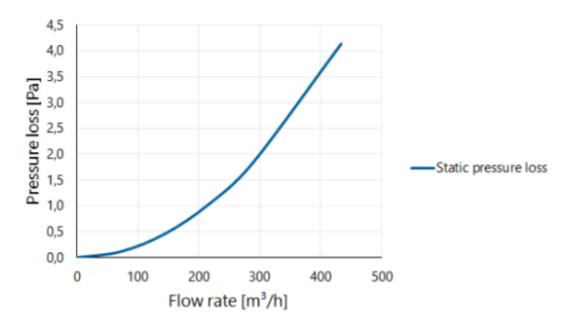

Static

### **Tabella**

Flow velocity pressure table

Flow rate

			pressure loss
[m/s]	$[m^3/h]$	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	72	20	0,1
2	145	40	0,5
3	217	60	1,0
4	290	80	1,8
6	434	121	4,1