
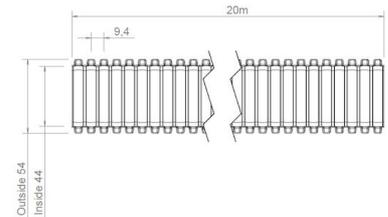
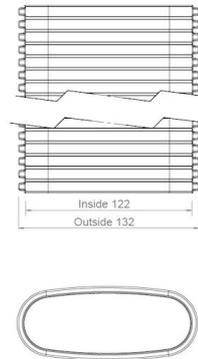


Informazioni generali

Hybalans+ Tubo flessibile 132x52 L=20M Rosso

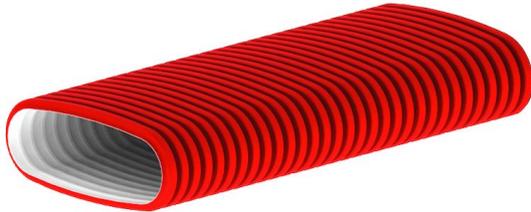

Specifiche

| | |
|--------------------|---------------------|
| Codice articolo | 400480436 |
| Categoria prodotto | Condotto flessibile |
| Materiale | HDPE/LDPE |
| Colore | RAL-3020 |
| Peso (kg) | 10,5 |

Dimensioni

| | |
|---------------------------|------------------|
| Diametro interno (mm) | 122x44 |
| Diametro esterno (mm) | 132x52 |
| Dimensioni (l x l x h mm) | 20000 x 132 x 52 |

Approfondimenti sul tipo di applicazione


| | |
|----------------------------|------------------------|
| Applicazioni | Aerazione |
| Aspirazione/Estrazione | Aspirazione/Estrazione |
| Raggio di curvatura (mm) | 265(h) |
| Rigidità dell'anello (kPa) | - |
| Range di temperatura (°C) | -25 / +80 |

Specifiche tecniche

| | |
|--|------|
| Flusso di aria massimo (m ³ /h) | 55 |
| ζ Estrazione | 0,74 |
| ζ Aspirazione | 0,74 |
| Classe di tenuta all'aria | 2 |
| Valore R (m ² K/W) | 0 |
| Classe di resistenza al fuoco | E |
| Ulteriori specifiche | - |

Grafico

Pressure loss

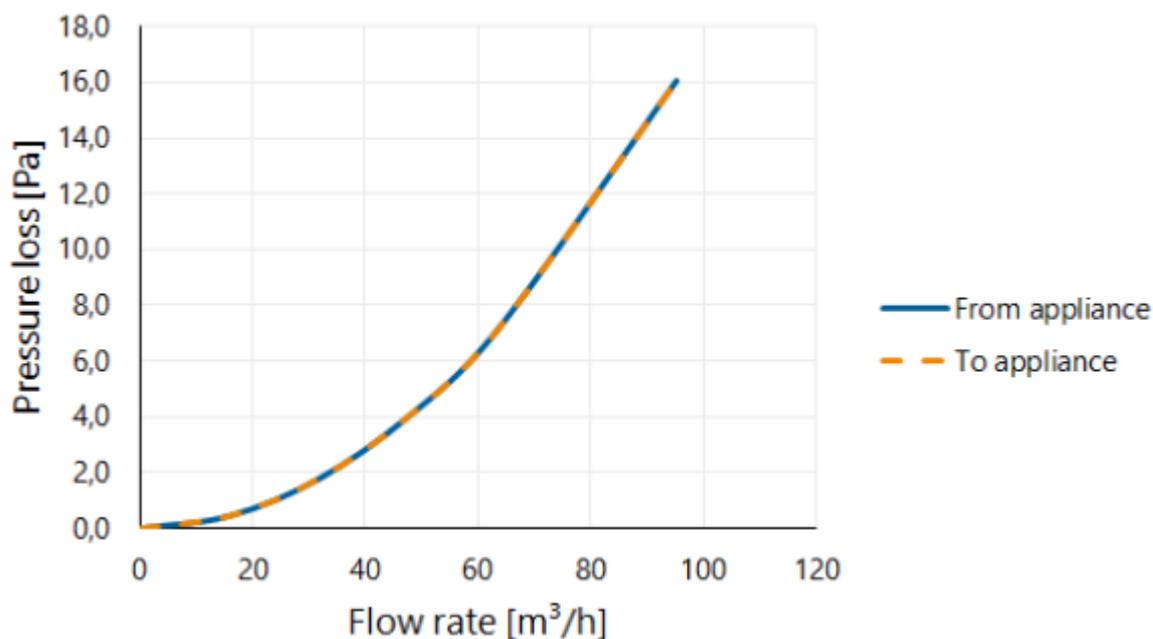

Tabella

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss | |
|-----------|--------|-------|------------------------|----------------------|
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | From appliance [Pa] | To appliance [Pa] |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 16 | 4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | 32 | 9 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | 48 | 13 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 64 | 18 | 7,2 | 7,2 |
| 6 | 95 | 27 | 16,1 | 16,1 |